



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq: **kg 9,20 ca.**

Dimensione max: **L. max: 3,00m;
H. max: 3,00m;**

ATTENZIONE

Verificare che la larghezza interna della guida sia minimo di 19 mm.

Sarà considerata standard la dimensione del cassonetto con interasse da 150 mm. In fase di ordine specificare gli interassi maggiori.

COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

			
BIANCO 9010 RUVIDO	AVORIO 1013 RUVIDO	VERDE 6009 RUVIDO	MARRONE 8017 RUVIDO
			
GRIGIO 7016 RUVIDO	GRIGIO 7035 RUVIDO	GRIGIO 7001 RUVIDO	

FINTO LEGNO

	
RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO

COLORI ACCESSORI DISPONIBILI

			
NERO	BIANCO	AVORIO	GRIGIO
			
GRIGIO 7016	VERDE	MARRONE CHIARO	MARRONE MEDIO
			
MARRONE SCURO			

Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.

SEZIONE ORIZZONTALE

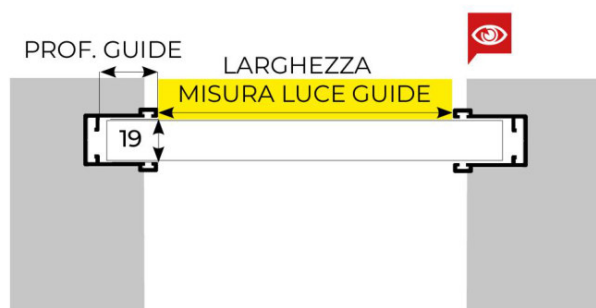


Fig. 1

Con misura luce guide richiesta comunicazione profondità guide.

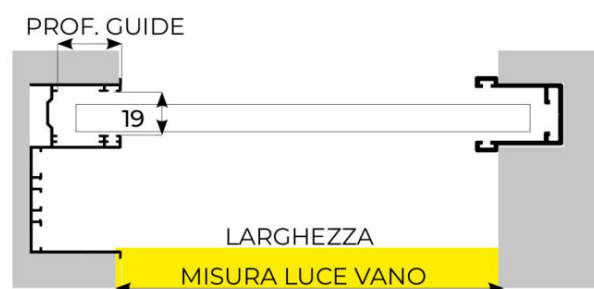


Fig. 2



Fig. 3


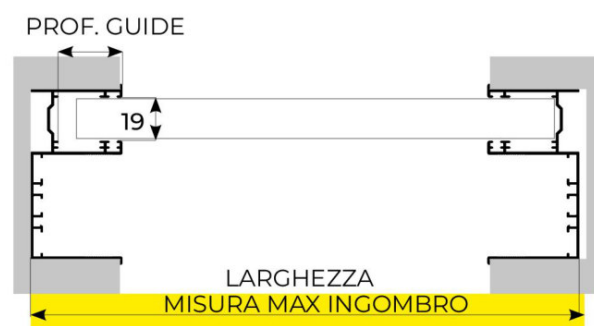



Fig. 4

GUIDE


Per maggiori dettagli sulle guide consultare pag. 74 - 81




ALLU0227




ALLU2258



ALLU0774

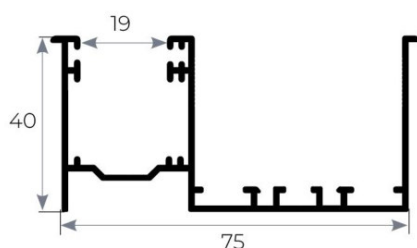

ALLU0207

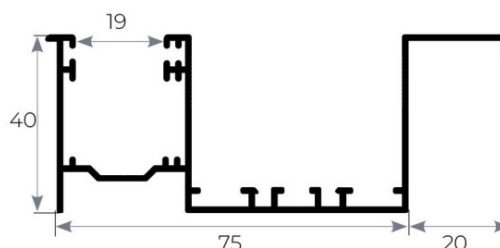

ALLU2227