


TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA PLISSETTATA.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo da 16 a 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore da 33 a 35mm ed oltre 40mm è previsto il fissaggio con viti.

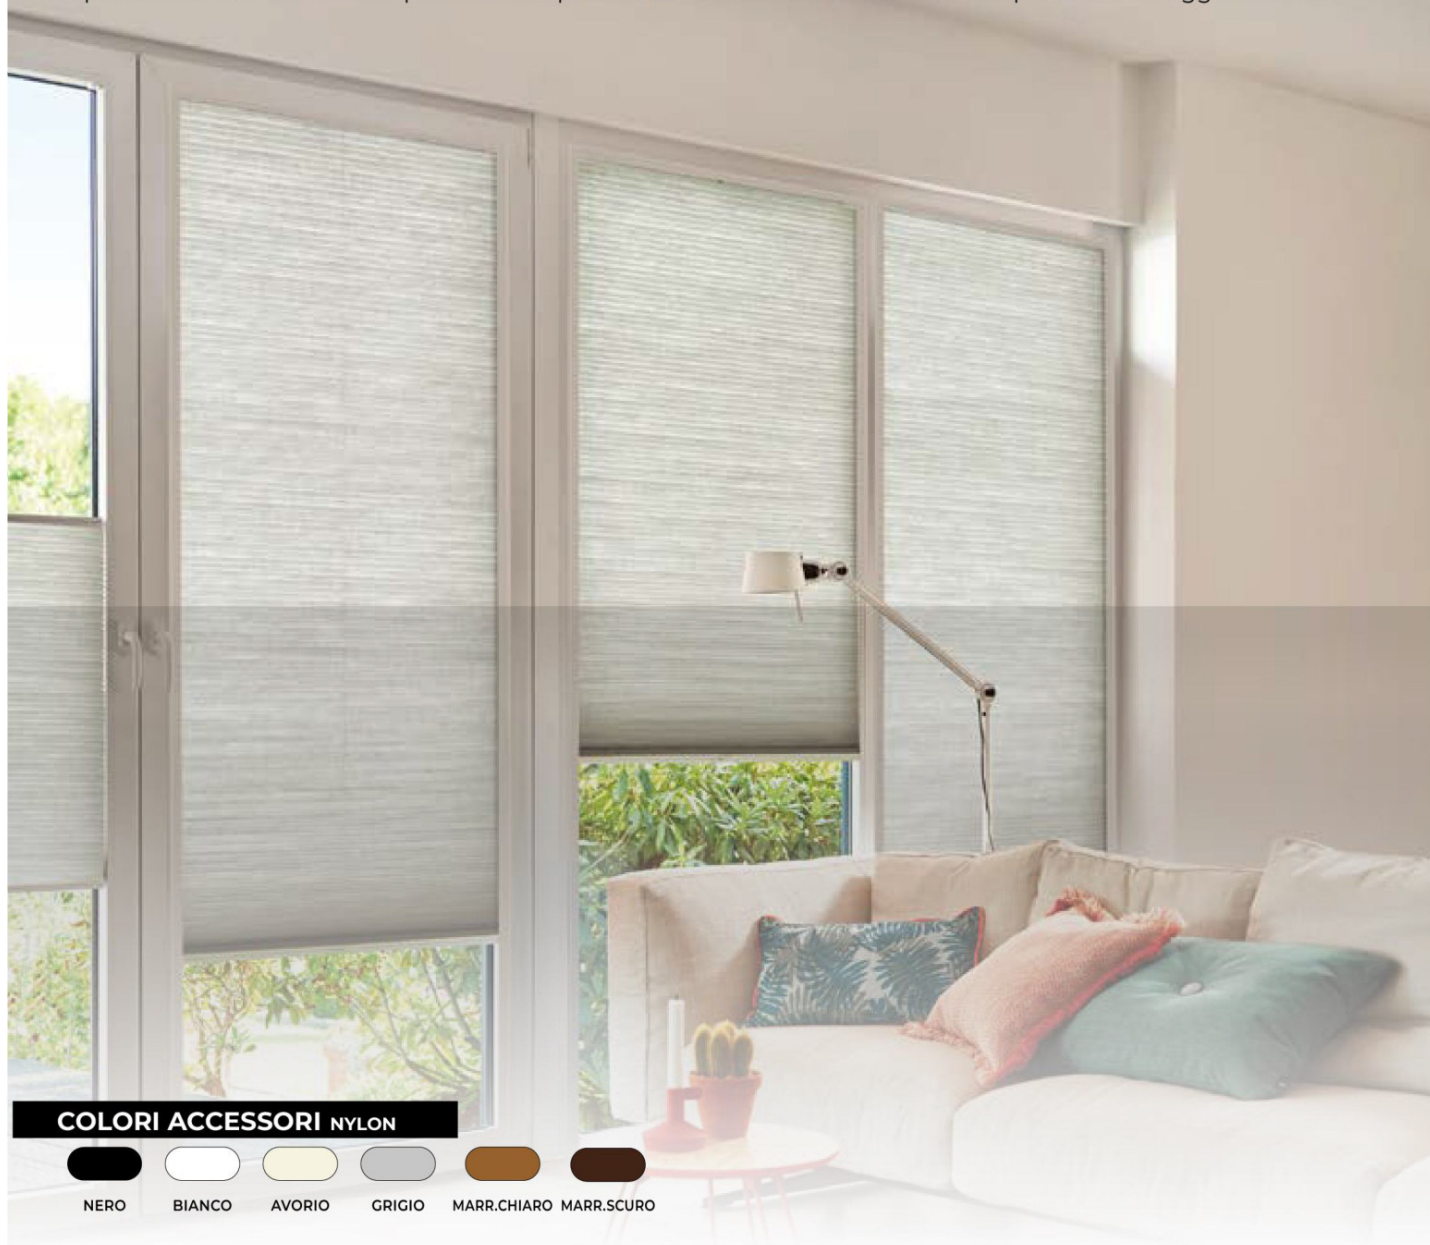

COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



LEGNO

