


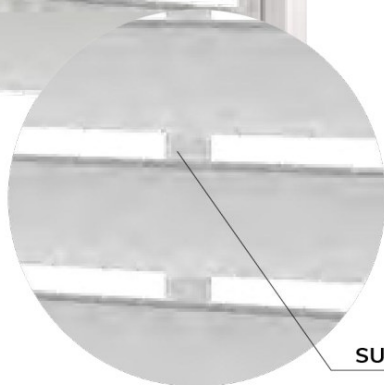

SUPPORTO IN NYLON

IDEALE PER GRANDI DIMENSIONI FINO A 4200 mm DI LARGHEZZA

Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 13x68 mm con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO 13 x 68 mm

SPESSORE ALLUMINIO 0,36 mm

LARGHEZZA MASSIMA 3500 mm

ALTEZZA MASSIMA 3000 mm

STECCA CON RINFORZO

LARGHEZZA MASSIMA 4200 mm

ALTEZZA MASSIMA 3000 mm

N.B. Per larghezze fino a 2000 mm, non è necessario alcun supporto.

Oltre, è richiesto un supporto ogni 1000 mm.


COLORAZIONI SUPPORTO IN NYLON:

BIANCO, AVORIO, NERO.


GAMMA COLORI



RAL 9010 RUVIDO

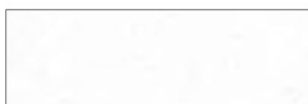

RAL 9003 RUVIDO

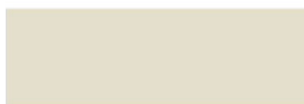

RAL 1013 RUVIDO



RAL 6009 RUVIDO



RAL 7016 RUVIDO



RAL 7035 RUVIDO



RAL 7001 RUVIDO




RAL 8017 RUVIDO



RAL 9005 RUVIDO

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

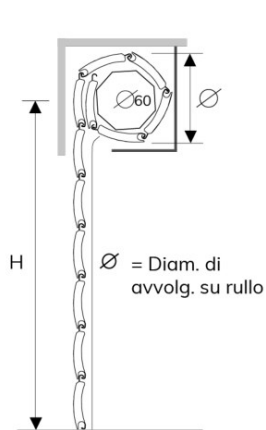

Su rullo Ø 60 mm


Interspazio (biella) da 20 mm

H telo -> diam. -> antisollev.

1200 -> 180 -> 190
1500 -> 205 -> 215
1700 -> 220 -> 230
1900 -> 230 -> 240
2100 -> 240 -> 250
2300 -> 250 -> 260
2500 -> 260 -> 270
2700 -> 270 -> 280


misure in mm

PROFILO

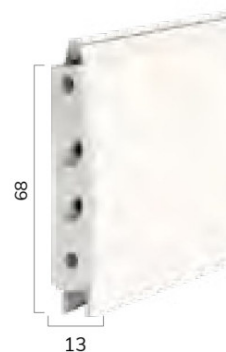


> Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 20 mm spazio necessario cassonetto;


GUIDE COMPATIBILI




ALLU1028



ALLU0830




ALLU0829




ALLU0832

DA INCASSO



ALLU0207



ALLU2313